


Mangueira **KORAX SAE 100 R3**

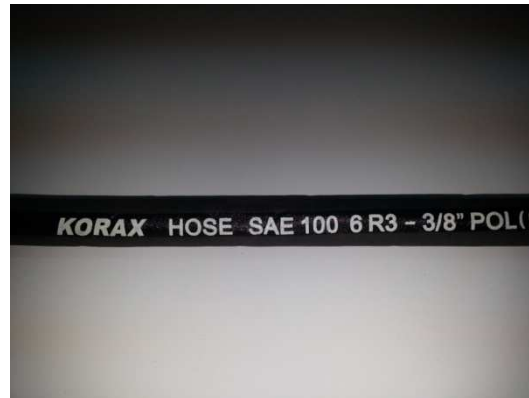

- **Aplicação:** Mangueira hidráulica **CERTIFICADA** de baixa pressão, para circuitos óleo-dinâmicos.
- **Tubo interno:** Composto especial de borracha sintética resistente a óleos minerais.
- **Reforço:** Dois trançados de fios têxteis de alta resistência.
- **Cobertura:** Composto especial de borracha sintética resistente à abrasão, ozônio, intempéries.
- **Temperatura do fluido:** Óleos minerais de -40°C até +100°C. Água de 0°C até 100°C. Para gases e ar-comprimido e líquidos acima de 60°C a cobertura deve ser micro perfurada.
- **Atende as especificações:** **DIN EN854 R3, SAE 100R3; ISO 4079-1 R3.**
- **Portfólio de 1/4" a 1".**

Os dados contidos nesta página têm apenas propósitos informativos e não para garantia, pois dependem da correta aplicação do produto seguindo as normas e as especificações do fabricante. **Para conhecer nossas especificações técnicas entrar em contato com a nossa equipe.**